

# soon & soo Water-Based

## 특성

1. 페인트 타입 : 아크릭 스테인
  2. 건조시간
- | 구분   | 5℃ | 20℃  | 30℃ |
|------|----|------|-----|
| 지촉건조 | -  | 20 분 | -   |
| 고화건조 | -  | 4 시간 | -   |
3. 희석율 : 원액사용
  4. 비중 : 약 1.0±0.10
  5. 이론도포량 : 5~6㎡ / ℓ / 2회
  6. 사용가능한 도장 방법 : 붓, 롤러, 스프레이, 천 또는 스폰지
  7. 색상 : 시중품 및 조색 색상

## 도장방법

- ① 소지표면의 거친 부분은 #180-220의 샌드페이퍼로 연마하여 평활하게 하여야 합니다.
- ② 소지표면의 기름기나 오염물 및 연마분은 깨끗이 제거하고 완전히 건조시켜야 합니다.
- ③ 표면처리가 끝난 후 스테인을 붓 또는 스프레이로 1회 도장합니다.
- ④ 1회도장시 지나치게 두껍게 도장 시 기포발생 우려가 있으니 두꺼운 작업은 피하십시오.
- ⑤ 1차 도장 후 20℃에서 최소 4시간 경과 후 상도 2차 도장으로 마감합니다.

## 보관 및 저장

상온(5℃~30℃)에서 직사광선을 피하여 얼지 않도록 보관하십시오.

## 취급 시 주의사항

- 1) 5℃ 이하에서 도장을 하면 균일한 도막을 얻을 수 없고, 환경조건에 따라 균열이 발생하기 쉬우므로 도장을 피해야 합니다.
- 2) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 사용 전 도료를 잘 충분히 흔들어 주고 원액으로 사용하십시오.
- 4) 재도장 시간이 짧으면 전체 도장 후 건조 중에 기포가 발생할 수 있습니다.
- 5) 사용 시 이물질이 들어갔을 때에는 200메쉬로 걸러 사용합니다.
- 6) 도료는 밀봉한 상태로 5~35℃의 실내에 보관 하십시오
- 7) 소재침투가 안 되거나 스프레이 작업 시 색 얼룩이 발생할 수 있으므로 가급적 붓도장 하십시오.
- 8) 목재수종에 따라 표준색과 다를 수 있으므로 적절한 색상을 선택하십시오.

# soon & soo Water-Based WOOD STAIN

Interior & Exterior

## (주)노루페인트

인터넷 : [www.noroo.com](http://www.noroo.com) 소비자 문화센터 : 080-944-7777(수신자부담)

본사 및 안양공장 / 경기도 안양시 만안구 박달로 351	(031) 467-6114(대)
서울지점 / 서울특별시 중구 을지로 127(을지로사옥 3층)	(02) 6359-7701~8
북서울지점 / 경기도 의정부시 의정로 16 (오성빌딩 3층)	(031) 837-6030~7
인천지점 / 인천광역시 남동구 남동대로 750 (유영빌딩 5층 501호)	(032) 472-5310~3
수원지점 / 경기도 수원시 팔달구 인계로94번길 8 (정진빌딩 3층)	(031) 232-6020~3
원주지점 / 강원도 원주시 시청로 10 (금정타워 7층 703호)	(033) 746-5311, 0782
강릉영업소 / 강원도 강릉시 가작로 308	(033) 653-5310, 5312
충주영업소 / 충청북도 충주시 애향로 10 (현대자동차 충주사옥 5층)	(043) 854-7705
대전지점 / 대전광역시 대덕구 신탄진로 359	(042) 621-1234~5
천안영업소 / 충청남도 천안시 서북구 충무로 158-5 (조일빌딩 3층)	(041) 579-5321~3
부산지점 / 부산광역시 금정구 중앙대로 1663	(051) 518-9111~5
울산영업소 / 울산광역시 남구 대하로 128 (하늘빌딩 3층)	(052) 223-0914
창원지점 / 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 129 (칠서공단내)	(055) 587-2350
대구지점 / 대구광역시 북구 3공단로 53	(053) 356-3811~4
포항영업소 / 경상북도 포항시 남구 장흥로39번길 54	(054) 278-7450~1
광주지점 / 광주광역시 북구 양일로 176	(062) 571-5310~1
순천영업소 / 전라남도 순천시 대석1길 20 (산호빌딩 3층)	(061) 725-2640
전주지점 / 전라북도 전주시 완산구 유연로 319 (성산빌딩 2층)	(063) 251-6475~7

NOROO Paint & Coatings Co., Ltd.

· 제작년도 : 2014년 2월 · 카다로그 No : AT1-0324



NOROO  
노루페인트

# soon & soo Water-Based WOOD STAIN

Interior & Exterior



20분이면 OK!  
빠른 건조로 작업성이 우수한  
친환경 프리미엄 스테인

# 순&수 WOOD STAIN

soon & soo

Protection against Mildew, Microbial and Insect attack  
Superior Penetration and Lasting Durability  
Weather resistance & Waterproof Color Retention

목재를 보호하고 아름다움을 제공하는  
친환경 프리미엄 스테인,  
**순&수 우드 스테인 !!!**


순&수 우드 스테인은 특수 수지와 안료를 주성분으로 잘 배합된 목재 전용의 친환경 수성 아크릭 스테인입니다. 목재의 방균, 방부 효과 및 물, 자외선에 의한 변색, 뒤뜸 등 방지하여 목재의 수명을 연장시키는 제품으로 다양한 색상의 적용을 통해 목재의 자연스러운 아름다움을 부여하는 프리미엄 스테인입니다.


## 용도

- 목조주택 및 건축자재용 내/외부 목재
- 목재를 사용한 모든 시설물 (놀이터, 데크, 난간, 의자 등)

## 특징

1. 빠른 건조로 작업성이 우수합니다.
2. VOC 및 냄새가 거의 없는 친환경제품입니다.
3. 방균, 방부 기능이 있어 목재보호 효과가 뛰어납니다.
4. 내수성, 내구성이 우수하여 건물의 외관이 오래동안 유지됩니다.
5. 자외선을 차단하여 목재의 변색, 부패를 방지합니다.
6. 다양한 컬러 구현으로 목조건물을 돋보이게 합니다.

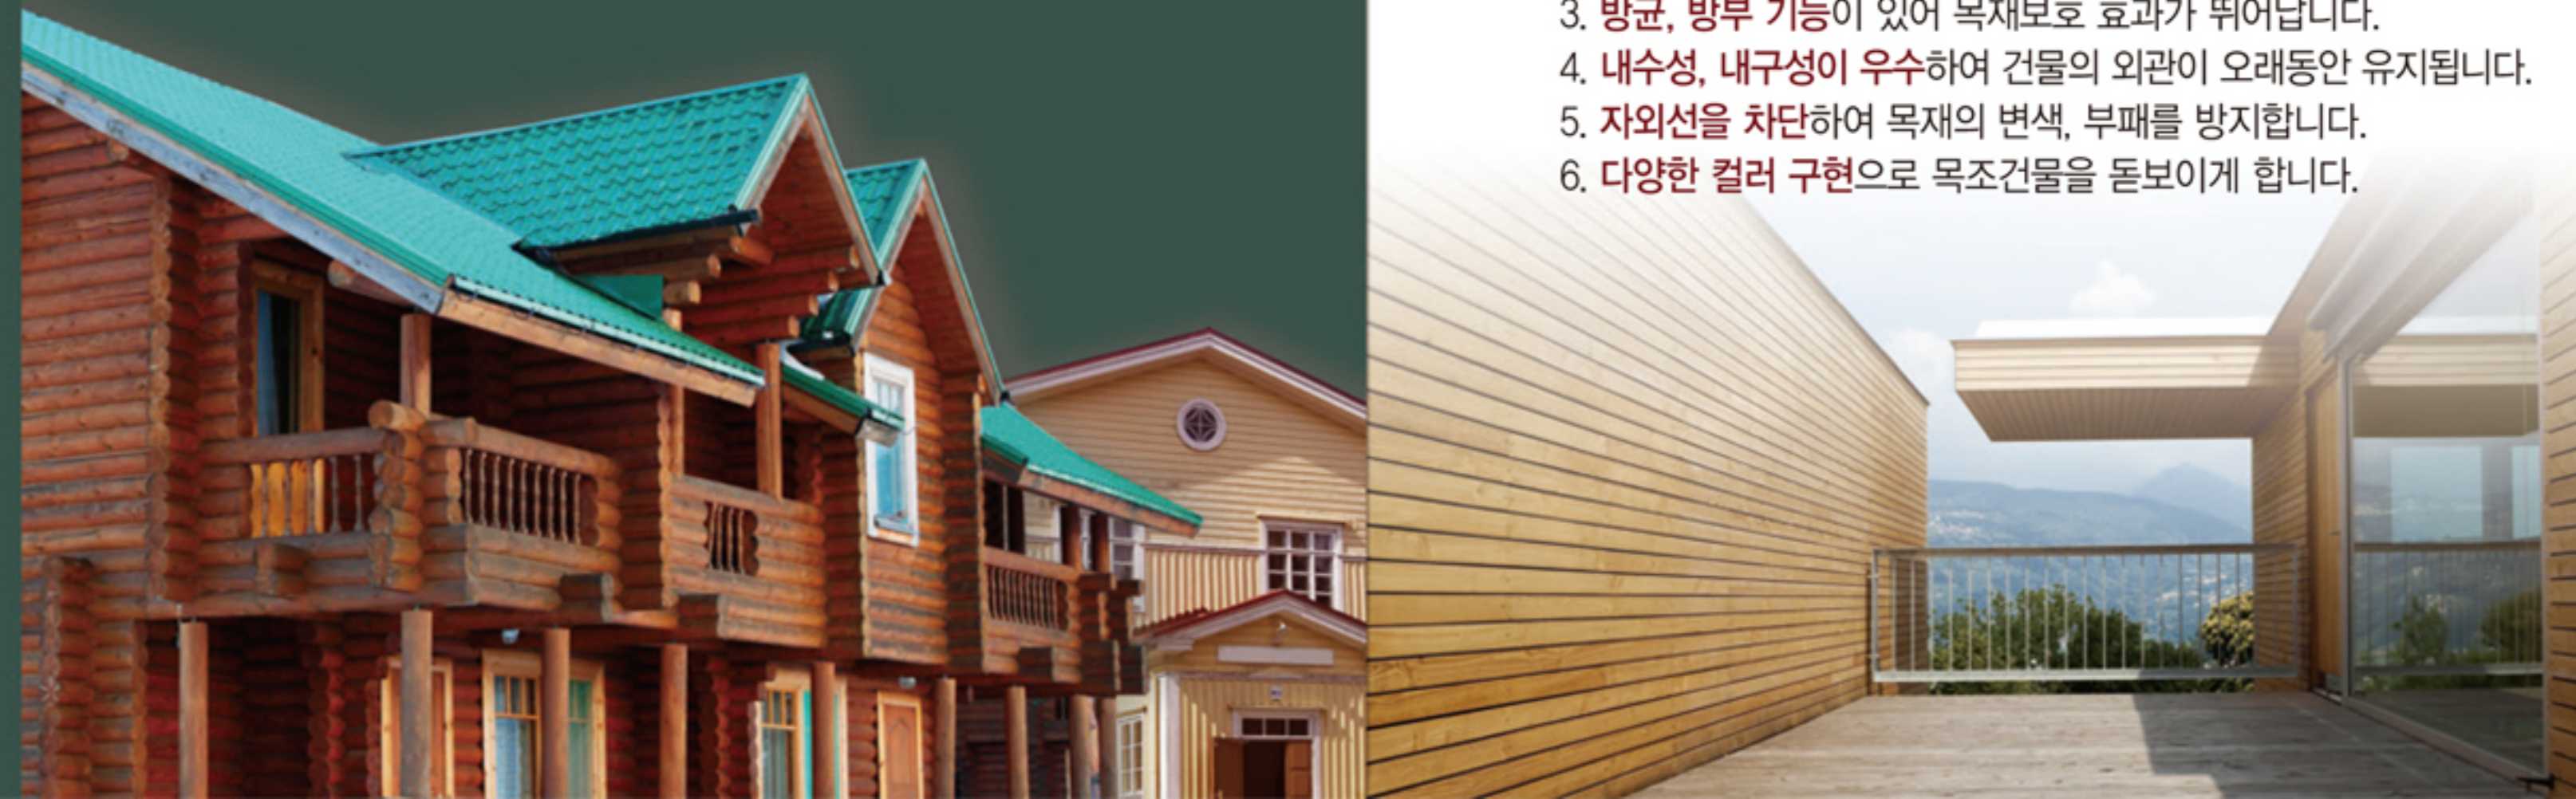

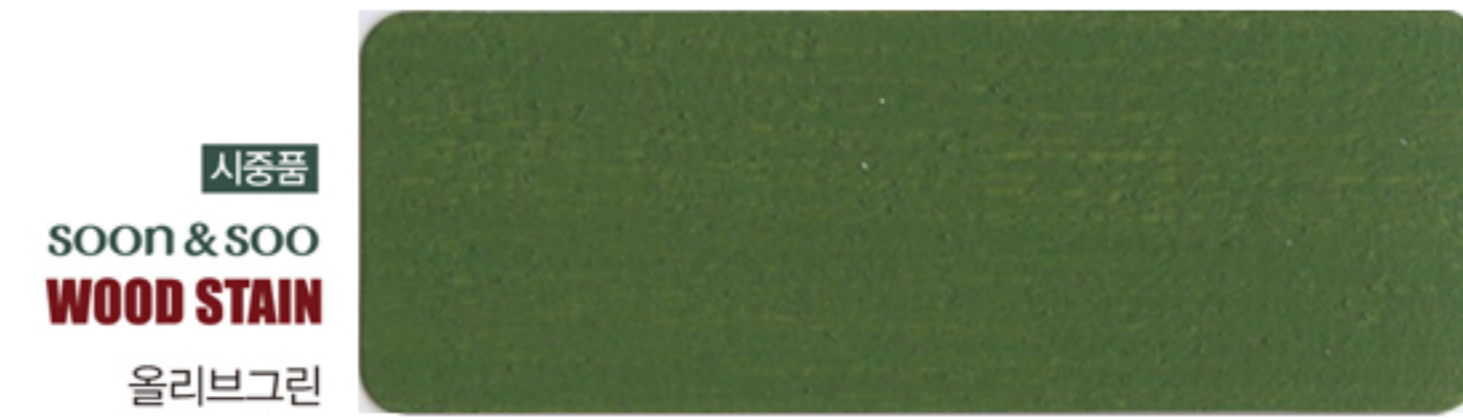

• 상기 색견본은 미송나무를 표준시편으로 도장하였으며, 나무 종류와 나무 색상에 따라 다소 색상의 차이가 있을 수 있습니다.

• 상기색상은 베이스로 자동조색한 컬러입니다.